



LB-I4R-A

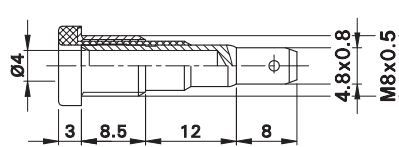

Isolierte, starre Ø 4 mm-Buchse. Messingdreh- teil. Metallgewindehülse auf der Isolierung. Montage durch Festschrauben in Bohrungen von Platten oder Gehäusen. Lieferung mit Sechskant- oder Rundmutter.

Anschluss: Flachstecker 4,8 mm x 0,8 mm.

Insulated Ø 4 mm rigid socket. Machined brass. Metal thread jacket on the insulation. The socket can be screw-mounted in predrilled panels. Available with hexagonal or round nut.

Flat connecting tab 4.8 mm x 0.8 mm.

Douille rigide Ø 4 mm, isolée. Laiton décollété. Filetage métallique sur l'isolation. A visser dans des perçages de panneaux ou de boîtiers.

Livraison avec un écrou 6 pans ou un écrou cylindrique. **Raccord plat 4,8 mm x 0,8 mm.**

Typ Type Type	Best.-Nr. Order No. N° de Cde	Bemessungsspannung / -strom Rated voltage / current Tension / intensité assignée	Einzelteile / Mitgeliefertes Montagematerial Component parts / Supplied assembly material Pièces détachées / Matériel de fixation livré		*Farben *Colours *Couleurs
LB-I4R-A	23.0190-*	30 V _{AC} ~ 60 V _{DC} / 25 A	BI-LB-I4R-A, 23.6333- [*] 1x MU/M8x0,5 (→ 189) 1x SP4 (→ 190)	Au	20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
LB-I4R-A	23.0180-*	30 V _{AC} ~ 60 V _{DC} / 25 A	BI-LB-I4R-A, 23.6333- [*] 1x MUR/M8x0,5 (→ 190) 1x SP4 (→ 190)	Au	20 21 22 23 24 25 26 27 28 29